

INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones

COMUNICADO N°5

Licitación Publica 01/23
Expediente 2022-4810

OBJETO: REFORMA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE RIVERA

Se publican **RESPUESTAS A CONSULTAS**, se adjuntan **NUEVAS LAMINAS**, y se **cambia FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**:

I) CONSULTAS:

C1) *Potencia y tensión actual, si hay trifásica 220v al día de hoy, y en caso de pasar a 380v, ¿se deberá regularizar la instalación en sectores donde no se va a intervenir con la obra? o ¿se solicita un servicio nuevo aparte del existente solamente para los sectores a intervenir?*

SE DEBE INTERVENIR EN LA TOTALIDAD DE LA OBRA

C2) *No especifica ubicación de rack para datos en plano, solamente ubica las puestas, ¿dónde se ubicará el rack?, ¿no se debe cotizar cableado y conexiones?*

SI SE DEBEN COTIZAR CABLEADO Y CONEXIONES. LA UBICACIÓN DEL RACK SE DEBE PROPONER EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y QUEDARÁ A APROBACIÓN DE LA D.OBRAS.

C3) *Se mantiene la batería de condensadores existente según pliego, en caso de ser para 220v y en caso de aumento a 380v ¿se debería cotizar su reemplazo o queda a cargo de IDR?*

SE DEBERÁ COTIZAR REEMPLAZO

C4) *En plano IL02 figura en sector descanso escalera en pared L09 (puntos LED) en planilla no especifica tipo de luminaria y cantidades, favor especificar.*

EN PLANILLA DE LUMINARIAS IL03, FIGURA ESPECIFICACIÓN Y CANTIDADES DE LAS L8

C5) *En plano IL01 figura en pasillo de SSHH 2 luminarias L08 en planilla no especifica tipo de luminaria, favor especificar.*

LAS LUMINARIAS QUE VAN EN ESE PASILLO SON L6, DETALLE EN IL03

C6) *En pliego punto 17.7RUBRADO figura canalizaciones CCTV, en plano no figuran ni cantidades ni ubicaciones, favor indica*


DEBE SER PARTE DE LA PROPUESTA LA UBICACIÓN Y CANTIDADES

C7) Referido al mantenimiento del ascensor, ¿los costos de mantenimiento del mismo se deben incorporar al presupuesto?, en caso afirmativo especificar plazo (seguramente sea durante el período de recepción provisoria).

MANTENIMIENTO, DURANTE PERIODO DE RECEPCIÓN PROVISORIA

C8) Con relación al ascensor se consulta si el ducto de la cabina debe de tener paredes vidriadas, y cuántas serían de ser así.

SE ADJUNTA IMAGEN

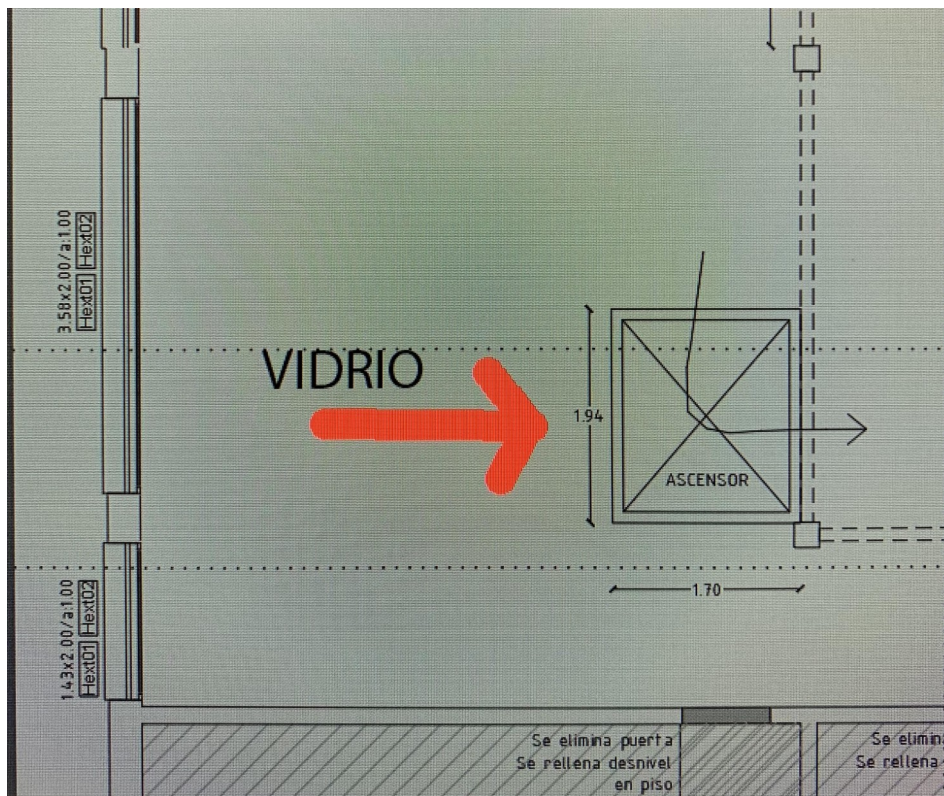

II) Se **ADJUNTAN** 4 láminas nuevas que sustituyen las anteriores del ítem iluminación.

III) CAMBIO DE FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:

Se fija la recepción de ofertas para el día **21 de abril de 2023 hasta la hora 12:00**
La apertura de sobres se realizará ese mismo día a partir de la hora 12:30.

SE INFORMA QUE EXISTEN PLANOS EN FORMATO DWG Y CTB, QUE NO SE PUEDEN SUBIR A LAS PAGINAS PERO ESTÁN A DISPOSICIÓN PARA AQUELLA EMPRESA QUE LO REQUIERA POR E-MAIL.