

COMUNICADO N° 1
INTENDENCIA DE RIVERA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones

Licitación Abreviada 11/23
Expediente 2023-2096

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO LED
ESTADIO ATILIO PAIVA OLIVERA DE LA CIUDAD DE RIVERA

CAMBIO DE FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS:

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta la hora **12:00** del día **13 de junio de 2023** en Unidad de Licitaciones calle Agraciada N° 570 (PB) Rivera, en sobre cerrado, o vía fax al Tel. 46231900 interno 138. **No se admitirán otras formas de presentación de las ofertas** (ni cotización en línea, e-mail ni similar)

Toda la documentación deberá ser recibida antes de dicha hora, debidamente firmada por quien corresponda.

APERTURA: El día **13 de junio de 2023** a partir de la hora 12:30 en Unidad Licitaciones

RESPUESTAS A CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO

CONSULTA 1: El pliego solicita el retiro del tablero existente y su acondicionamiento para su correcto almacenaje, donde se debe entregar el mismo? Hay alguna especificación sobre las condiciones de almacenamiento? Algún tipo de embalaje especificado para tal fin?

Respuesta 1: *La intendencia Departamental de Rivera, colocará un camión en la base de la estructura a la espera de que el adjudicatario del llamado, deposite con las precauciones necesarias las estructuras y demás equipos. A partir de ese momento la responsabilidad por el manipuleo y descarga del tablero antiguo será de responsabilidad de la IDR.*

CONSULTA 2: El nuevo tablero se instalará sobre la estructura existente del tablero actual, hay planos de la estructura existente? Hay relevamiento fotográfico disponible del estado de conservación de dicha estructura a los efectos de cotizar su puesta a punto y adecuación a las nuevas exigencias?


Respuesta 2: *No pudimos localizar planos estructurales de las columnas de hormigón, pero si enviamos algunas imágenes de láminas antiguas donde se pueden percibir las dimensiones de la estructura, así mismo, se agrega algunas fotografías que permitan verificar la situación actual de la estructura. En nuestra evaluación la estructura se mantiene en perfectas condiciones de conservación y estructuralmente fue proyectada para la instalación de un tablero de mayores dimensiones que las del actual tablero. Entendemos que la estructura metálica que soportará el nuevo tablero debe ser modificada, y adecuada a las nuevas dimensiones así como las*

estructuras de soporte para futuros mantenimientos, entretanto se pueden aprovechar todos los materiales existentes como perfiles metálicos.

CONSULTA 3: El pliego solicita la actualización de la instalación eléctrica para el nuevo tablero, hay planos de la instalación eléctrica existente en el estadio actualmente? Está confirmado el punto de alimentación principal para el tablero, existen canalizaciones desde ese punto hasta el tablero y se pueden utilizar estas canalizaciones para el tendido eléctrico necesario para dicho proyecto?

Respuesta 3: *No existen planos de la instalación, entretanto se informa que existe una tabulación que conduce el cableado hasta la central de distribución localizada en la tribuna Italia y está en perfectas condiciones, siendo accesible en varios puntos a través de cámaras con tapa. En el propio Placar existe un tablero eléctrico que se adjunta una fotografía a continuación.*



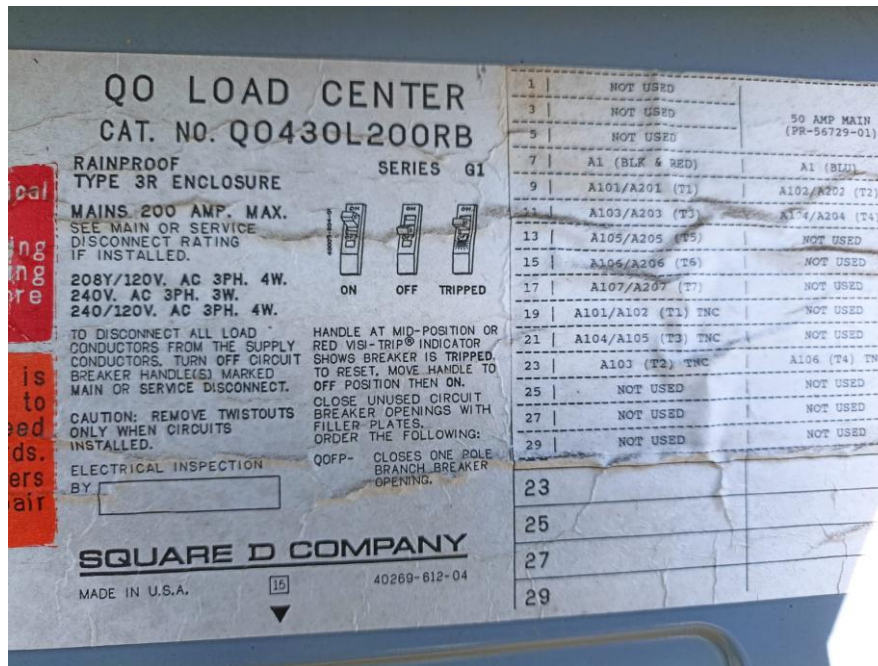

CONSULTA 4: También se solicita que la ubicación del hardware de control de la pantalla sea en el área de las cabinas de transmisión radial, ubicadas en el centro de la tribuna principal, a más de 150m de distancia de la ubicación del display. Esta distancia, solo puede ser resuelta mediante el tendido de fibra óptica entre estos dos puntos. Hay alguna indicación sobre el tipo de canalización a utilizar para realizar este tendido? Existe alguna canalización disponible en el exterior del estadio, que pueda unir en forma cercana estos dos puntos?

Respuesta 4: Es así, se desea controlar el tablero desde una cabina ubicada en la tribuna oficial, tenemos conocimiento de la existencia de una tubulación que conecta a esos dos puntos, y es muy accesible desde el tablero hasta la tribuna inferior cercano a la cabina de que se utilizará para el control, entretanto al desconocer el estado de este último tramo proponemos la instalación externa a través de ductos metálicos adosados a la estructura de hormigón del estadio que ofrezcan la estanqueidad necesaria y suficiente para evitar el deterioro de los cableados o fibras ópticas instaladas.

CONSULTA 5: Para las tareas de desmontaje del tablero actual y para el montaje del nuevo, se utilizarán grúas desde el exterior del estadio, para lo cual se debe realizar un corte de calle en la Circunvalación al Estadio, la Intendencia de Rivera tienen algún tipo de tasa ó monto establecido para realizar este tipo de intervenciones? Serán por cuenta del adjudicatario ó la Intendencia facilitará este servicio? (el corte de calles)

Respuesta 5: No, no se cobrará ningún tipo de tasa, siendo necesario que el adjudicatario coordine con la Dirección General de Tránsito y Transporte con 24 horas de antecedencia el corte de calle.

Se anexan Fotografías e ilustraciones

