

## COMUNICADO N°3

### LICITACIÓN PÚBLICA 01/25 Exp. 2024-12248 CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA SAN MARTIN EN LA CIUDAD DE RIVERA

- 1) En el Rubrado figura el rubro 3.14 Pavimento goma tachonado SECTOR 3 – PLAZA DEPORTES metrado con 200m2 y está descrito en la Memoria, pero no expresado en los gráficos, por lo que no podemos determinar su ubicación ni evaluar si el metraje es correcto. Por favor definir si dicho pavimento hay que cotizarlo y en caso afirmativo indicar en un gráfico su ubicación. **R.1 No cotizar el rubro 3.14, ya que se eliminó del proyecto.**
- 2) También hay dudas sobre el rubro 3.13 Pavimento de hormigón gris SECTOR 3 – PLAZA DEPORTES, metrado con 98m2. No está expresado en gráficos ni en la Memoria. Por favor definir si dicho pavimento hay que cotizarlo y en caso afirmativo indicar en un gráfico su ubicación. **R.2 No cotizar el rubro 3.13, ya que se eliminó del proyecto.**
- 3) El rubro 3.4 Contrapiso de cancha de fútbol, está metrado con 400 m2 lo que nos deja la duda de qué es lo que se considera en ese rubro o si hay un error en las unidades. Según la Memoria, incluye 15cm de grava, 15cm de arena y 10cm de tierra vegetal. Sobre eso va el rubro 3.15 Cancha de fútbol SECTOR 3 - PLAZA DEPORTES metrado con 1050m2, que se refiere, según entendemos, sólo al césped. Por favor aclarar a qué refieren los 400m2. **R.3 Cotizar 1050m2 en rubro 3.4.**


#### **3.3 CONTRAPISO CANCHA DE FÚTBOL Y DRENAJE SUBTERRÁNEO (RUBRO 3.4)**

Sobre suelo natural, la excavación se realizará de forma tal que el NPT de la cancha quede a +10cm de la vereda perimetral. La pendiente del suelo natural será del 1% hacia los resumideros laterales. El contrapiso se conformará por un espesor mínimo de 15cm de grava, 15cm de arena y 10cm de tierra vegetal. Bajo la grava se dispondrán los caños de drenaje según memoria sanitaria y plano de detalle.

4) No hay gráficos de los equipamientos 14, 15 y 16 bancos del SECTOR 2 - PLAZA SOMBRA (rubros 4.10, 4.11 y 4.12 respectivamente) ni ubicación en planta como para evaluar su cotización. Si bien se mencionan en la Memoria Proyectual, no podemos determinar sus dimensiones. Solicitamos proporcionar gráficos. **R.4 No cotizar rubros 4.10, 4.11 y 4.12, ya que se eliminaron del proyecto.**

5) Tampoco se grafican los bancos circulares a que refiere el rubro 4.14 Equipamiento 01 - Bancos circulares SECTOR 3 - PLAZA DEPORTES. Entendemos que son iguales a los del rubro 4.3, pero al no estar graficados nos deja la duda de si hay que cotizarlos. **R.5 No cotizar rubro 4.14.**


6) El rubro 4.7 Equipamiento 06 - Banco lineal rojo SECTOR 1 - PLAZA TOPOGRÁFICA, está correctamente metrado en 16ml. En la zona que se ubica dicho banco hay graficados 6 bancos más de 4m de largo cada uno, no contemplados en el Rubrado. ¿Se deben cotizar? ¿En qué rubro? **R.6 Se deberá cotizar en el rubro 4.7, 40ml. según este detalle:**

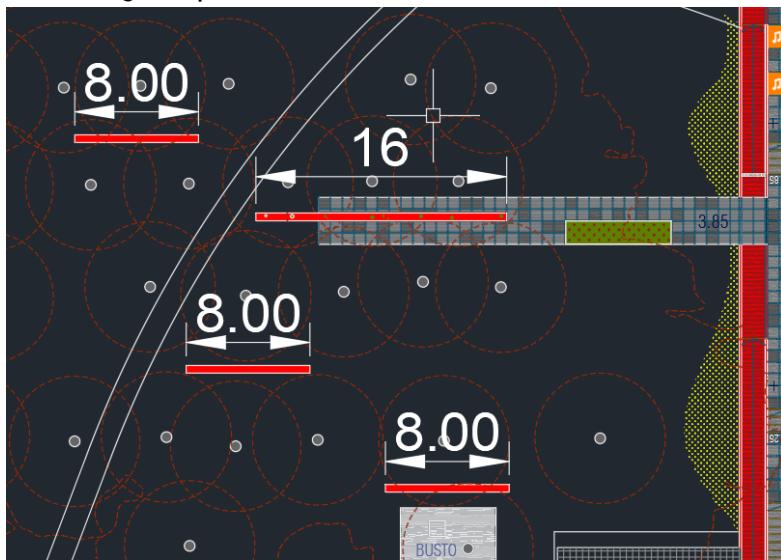

7) No está contemplado en el Rubrado el pavimento de hormigón rojo del PASEO DEL MARCO ni su correspondiente contrapiso ¿En qué rubro se deben cotizar? **R.7 Se deberá agregar el Rubro N°3.21, con un metraje de 63m2.**

3.20	TIERRAS DE HORMIGON ROJO E. COTIZACION			
2	Piso de hormigón rojo SECTOR DEL MARCO	M2	63	
3				SUBTOTAL CC

8) No hay detalle del Equipamiento T3 - Banco PASEO DEL MARCO, que en la Memoria Proyectual se mencionan: En el sector que se ubica arriba del teatro de verano, se realizarán bancos de hormigón armado, en este caso más anchos que los anteriores con una barra de hierro en el medio del banco. Solicitamos detalle de esos bancos. **R.8 En rubro 4.20 EQ T04 se prevén 6 bancos, a 4 de los cuales corresponde duplicar ancho de detalle EQT04 con medidas según gráfico adjunto e incluir respaldo tubular de 3" apoyado en 3 planchuelas de 2"x5/4", con pintura roja y empotradas.**

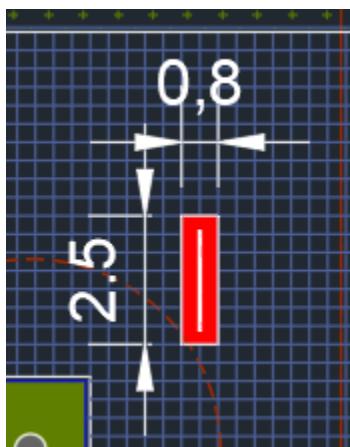

9) El pavimento de baldosa 40x40 64 panes blanco PASEO DEL MARCO del rubro 3.16 está metrado con 680m2 en el Rubrado; sin embargo nuestro metraje da 500m2 ¿Qué metraje debemos considerar? **R.9 Corresponde metrar 500m2**

3.15	CARRILLO DE TULUUI SECTOR 3 - PLAZA DEPORTES			
3.16	Pavimento baldosa 40x40 64 panes blanco PASEO DEL MARCO	M2	500	
3.17	TOTAL DE PAVIMENTOS 680 M2 PASEO DEL MARCO			

10) Dónde se encuentra el detalle de la Luminaria Le5 que tiene cantidad 1 en rubrado? **R.10 En la última revisión se eliminó la Le5 de la propuesta. Lo que vale es la planilla de PDF N° 25. Por favor cotizar lo siguiente:**

4	7	ELECTRICA			
5	7.1	Tablero	GL	1	
6	7.2	Canalizaciones de eléctrica	GL	1	
7	7.3	Cámaras de inspección	GL	1	
8	7.4	Conexión a red de UTE	GL	1	
9	7.5	Tótem para tablero	GL	1	
10	7.6	Luminarias plaza Le1	UN	35	
11	7.7	Luminarias plaza Le1B	UN	1	
12	7.8	Luminarias plaza Le2	UN	8	
13	7.9	Luminarias plaza Le3	UN	25	
14	7.10	Luminarias plaza Le4	ml	11,2	
15		se eliminó Le5			
16					SI

11) La luminaria Le1 hay 34 en planos y piden 35 en rubros y fichas. ¿Cotizamos las 35?

**R.11) Son 35 unidades.**

12) Pedimos aclarar por favor los siguiente: Se piden en rubrado 64 dados para luminarias, además en las láminas se indican 16 unidades de poste metálico de 120 mm de diámetro y la ficha pide de 100 mm de diámetro. Agradecemos indicar cuántos postes cotizamos y de que diámetro. Además les pedimos que nos indiquen en que rubro las agregamos. **R.12) Cotizar 16 bases en rubro 4.23. El diámetro es de 120mm.**

4.21	Equipamiento IJ - Banco Circuito Falso del Marco	UNI	1	
4.22	Lomada	GL	1	
4.23	Dados para luminarias	UNI	6	16
4.24	Cordón calles	GL	1,00	

13) Se solicita aclaración sobre lo descripto en la página 49 del pliego de esta licitación, donde se describen los rubros 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21. En esta descripción se detalla: "Los moldes de encofrados se entregarán en cantera luego de realizados los dispositivos". Esto quiere decir que la Intendencia de Rivera proporcionará los moldes de encofrados para estos equipamientos, o que el contratista los debe proporcionar y luego entregar a la intendencia en la cantera? **R.13) el contratista los debe proporcionar y luego entregar a la Intendencia en la cantera**

14) Se solicita más detalles para cotizar el equipamiento N°11 “ARBOL CON AROS DE BASKET EN SECTOR 1”, correspondiente al rubro 5,6. En la memoria proyectual redacta que los detalles están en la lámina A08, pero en la misma, solamente se ve una vista donde dice: “Ver detalles”, y luego no hay ningún detalle más en las demás láminas. También les solicito si nos pueden enviar la lámina A12, la cual no figura en el archivo adjunto del pliego. **R.14) Se adjunta lámina N°28 con detalle de Árbol de Basquet y lámina A12.**

15) Se consulta en donde va dispuesto el piso de goma tachonado (Rubro 3.14). En la Memoria proyectual se describe su forma de realización, pero no el sector donde va dispuesto. En el rubrado menciona que va en el sector 3 (Plaza de deportes), pero en las láminas correspondientes a ese sector, no se marca dónde va este pavimento de goma tachonado R.15 ver respuesta 1).

16) Se adjunta nueva versión del rubrado (V02) con las siguientes correcciones: **Rubros eliminados:** 3.13, 3.14, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14 y 7.11 (no se cambió el resto de la numeración para que se siga correspondiendo con el Pliego) .**Rubros a los que se les modificó metrajes:** 3.4, 3.16, 4.23, 7.6, 7.8 y 7.10.**Rubros agregados:** 3.21